

WTM-ED2040-20

地址：杭州市康桥工业园康园路 15 号


电话：0571-88988 797

网址：<http://www.mojishu.com>

传真：0571-88988 757

WTM-ED2040

0.3MPa.

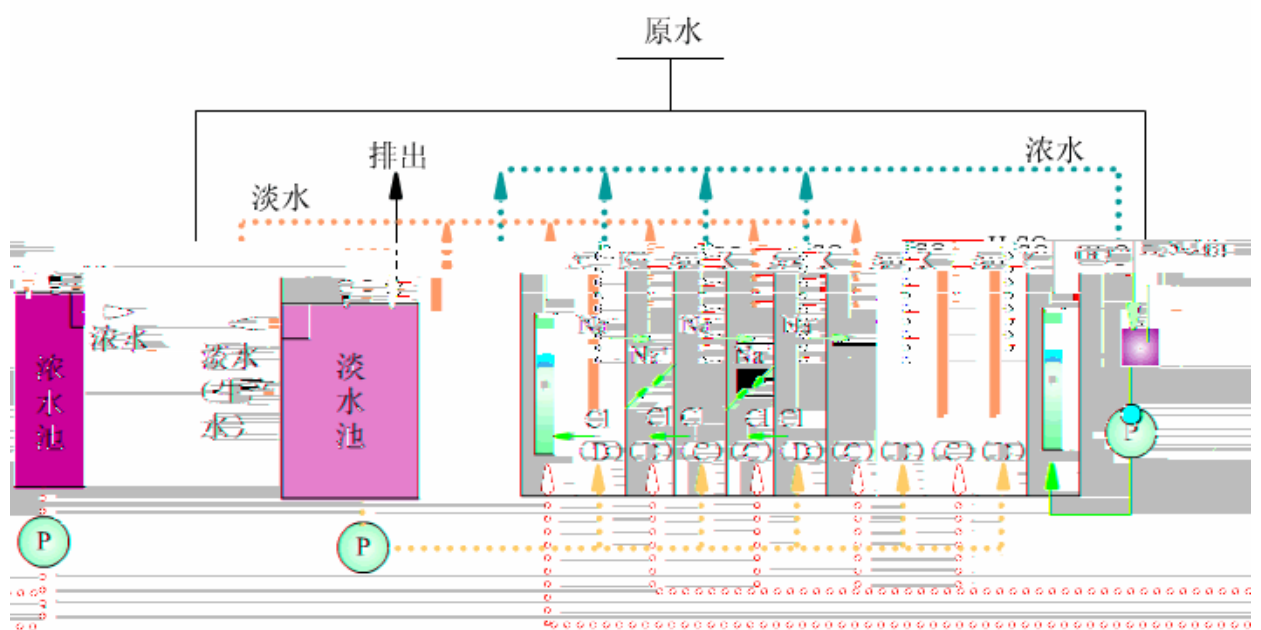

K—阳离子交换膜；A—阴离子交换膜；D—淡水室；C—浓水室

1 pH 0 14

2

3

4

5

6

20%

7

1

2

pH

20%

3

1

2

0.01Mpa

3

4

设备参数表

技术参数	数 值	单 位	备 注
设备型号	WTM—ED2040-20	台	
膜片对数	20	对	
膜外管规格	200*400	mm	
膜面积	1.6	m ²	
最高浓水浓度	15-20	%	以 NaCl 计
脱盐量	50-100	g/h	以 NaCl 计
膜堆尺寸	250(长) × 500(宽) × 150(高)	mm	(基本数据)
机架尺寸	500(长) × 600(宽) × 600(高)	mm	(基本数据)
重量	30	Kg	
配备电源	220V 50Hz 总功率 ≥ 2.5KW		
循环泵电机功率	3*0.2	Kw	
允许最大操作温度范围	4--40	℃	
允许最大安全压力	<0.3	MPa	膜进口压力

1		ED2040	1	
2		200*400	40	
3		200*400	2	
4		200*400	20	
5		200*400	20	
6		60V*20A	1	
7		RZM55	3	
8		10L	3	
9			1	

50000.00

1. ,
2. 1
3. 17%





杭州沃腾膜工程有限公司

Hangzhou Watech Membrane Engineering CO.,LTD
